



ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОДУКТОВ

WWW.P-Z-M.RU

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ:

С, П, Σ, ПШ, УГОЛОК

О КОМПАНИИ

Пушкинский Завод Металлоизделий входит в список ведущих сервисных металлоцентров нашей страны и занимает лидирующие позиции по производству, переработке и продаже металлопроката и металлоизделий на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Благодаря накопленному нами опыту и гибкости производства, позволяющему поддерживать эффективный производственный баланс, ориентированный на текущий спрос, «ПЗМ» зарекомендовал себя на рынке металлообработки и является узнаваемым брендом.

Все производственные операции выполняются на высококачественном, современном оборудовании российских и иностранных производителей, которое способно обеспечить высочайшее качество выпускаемой продукции, с поставками во все регионы нашей страны. За счет широкого складского запаса и собственной логистической службы, мы выполняем заказы в кратчайшие сроки и оптимизируем Ваши издержки на доставку товара.

- ▶ СЕГОДНЯ НАША КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ, ГЛАВНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА И ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ

- ▶ Рулонная сталь (оцинкованная, холоднокатаная, оцинкованная с полимерным покрытием;
- ▶ Листовой прокат (оцинкованный, холоднокатаный, оцинкованный с полимерным покрытием;
- ▶ Лента (оцинкованная, холоднокатаная, оцинкованная с полимерным покрытием;
- ▶ Перфорированный и мебельный крепёж;
- ▶ Профиль ЛСТК;

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

- ▶ Продольной резки рулонного и листового металла;
- ▶ Поперечной резки рулонного и листового металла;
- ▶ Продольно-поперечной резки рулонного и листового металла;
- ▶ Нанесение защитной плёнки на металл;
- ▶ Перемотка рулонного металла;
- Принимаем заказы на переработку давальческого сырья.





ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ


Мы производим 5 видов стальных гнутых оцинкованных профилей: уголок, Σ -профиль, стоечный С-профиль, направляющий П-профиль, а также Шляпный профиль, с сечением от 100 до 400 мм, с толщиной стенки от 1,0 до 3,5 мм, марок стали: конструкционной 350, 320, Ст3 - цинк 275 г/м² и общего назначения 02, 08ПС - цинк 120 г/м². Максимальная длина профиля 12 м.

Серийно профиль производится из оцинкованной стали по ГОСТ Р 52246-2016.


Качество подтверждается сертификатами металлургического комбинатов.

Виды производимых ЛСТК-профилей:

С-профиль



П-профиль



Σ -профиль



Шляпный профиль



Уголок



Типоразмеры профиля:


H - от 100 до 400 мм

B - от 50 до 110 мм

L - от 12 до 30 мм


* Без пробивки отверстий в стенках профиля.

СТОЕЧНЫЙ С-ПРОФИЛЬ




Типоразмеры, мм			Толщина металла
Н	В	L	1,5; 2,0
100	50	12	
100	60		
140	50	15	
140	60		
150	45		
150	55		
180	50		
180	70		
200	45		
200	55		
220	60		
220	70		
240	70	20	
240	80		
250	70		1,5; 2,0; 3;0
250	80		1,5; 2,0; 3;0; 3,5;
280	100		1,5; 2,0; 3;0
300	60		1,5; 2,0; 3;0; 3,5;
300	90		
320	95		
380	100		
400	100		

* Без пробивки отверстий в стенках профиля.

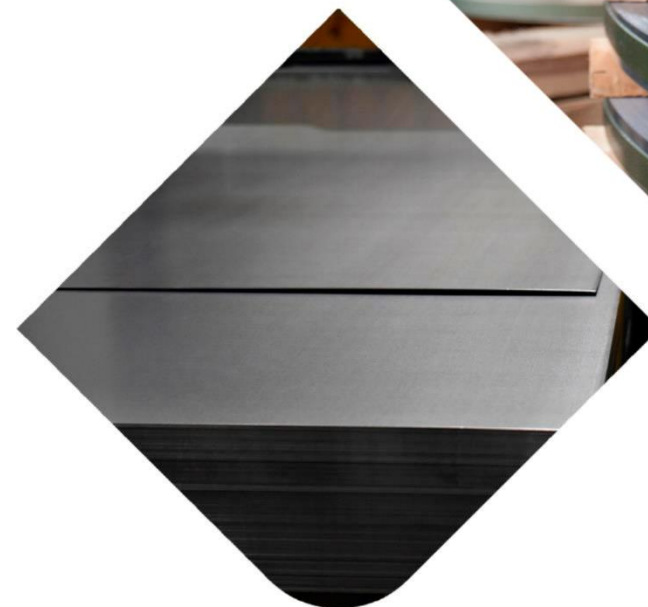

НАПРАВЛЯЮЩИЙ П-ПРОФИЛЬ




Типоразмеры, мм		Толщина металла
Н	В	
100	50	1,5; 2,0
100	60	
140	50	
140	60	
150	45	
150	55	
180	50	
180	70	
200	45	
200	55	
220	60	
220	70	
240	70	1,5; 2,0; 3;0
240	80	
250	70	1,5; 2,0; 3;0; 3,5;
250	80	
280	100	1,5; 2,0; 3;0
300	60	
300	90	1,5; 2,0; 3;0; 3,5;
320	95	
380	100	
400	100	

* Без пробивки отверстий в стенках профиля.



Σ-ПРОФИЛЬ



Типоразмеры			Толщина металла
H	B	L	
400	100	30	2,0; 2,5; 3,0; 3,5
400	100	25	
380	100	25	
360	100	25	
350	100	25	
340	100	25	
320	100	25	
300	100	25	
280	100	25	
260	100	25	
240	100	25	1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
220	75	15	
200	80	15	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
	70	15	
180	75	15	
170	60	15	
160	50	15	




* Без пробивки отверстий в стенках профиля.

ШЛЯПНЫЙ ПРОФИЛЬ



Типоразмеры				Толщина металла
Н	В	А	L	от 0,70 до 1,5 мм
20	60	20	100	

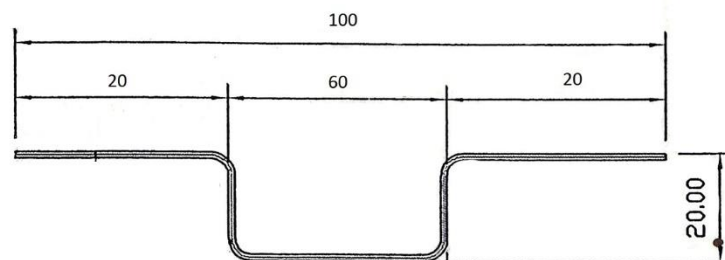


* Без пробивки отверстий в стенках профиля.





УГОЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (РАВНОПОПОЧНЫЙ И НЕРАВНОПОПОЧНЫЙ)


УГОЛОК



Варианты исполнения		
1	h, мм	1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
2	L1, мм	25-120
3	L2, мм	25-120

Исполнение равнополочного и неравнополочного уголка возможно в любом сочетании L1, L2, h в указанном диапазоне.

УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ



Варианты исполнения		
1	h, мм	1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.5, 3.0
2	L1, мм	90, 120
3	L2, мм	90, 120

Исполнение равнополочного и неравнополочного усиленного уголка возможно в трех вариантах по ширине полок 90x90, 90x120, 120x120 мм в любом сочетании h в указанном диапазоне.



ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОДУКТОВ

WWW.P-Z-M.RU

141270, Московская область, Пушкинский р-н,
р.п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 25А,
корпус 1, комната 7

тел.: +7 (495) 401-95-75

e-mail: info@p-z-m.ru

www.p-z-m.ru